

תמה אונופיל²

דאזה אאת פאות

טל: 04-9899644 פקס: 04-9899643
אתר: www.tama.co.il
מייל: info@tama.co.il

תמה תעשיית פלסטיק
קיבוץ משמר העמק
19236, ישראל




אונופיל²

רשת צל המיוצרת משילוב של חומרים חדשים עם טכנולוגיית החוט הריבועי הייחודית לרשתות הצל של תמה. החוט הריבועי המשופר, יוצר רשת חזקה עוד יותר ועמידה יותר בפני קריעות.

אונופיל² עם

החדשה והיחידה מסוגה בארץ, תהנה מכל יתרונות החוט הייחודי המבטיח עמידות גדולה יותר בפני קריעה, חיכוך וקרינת UV.



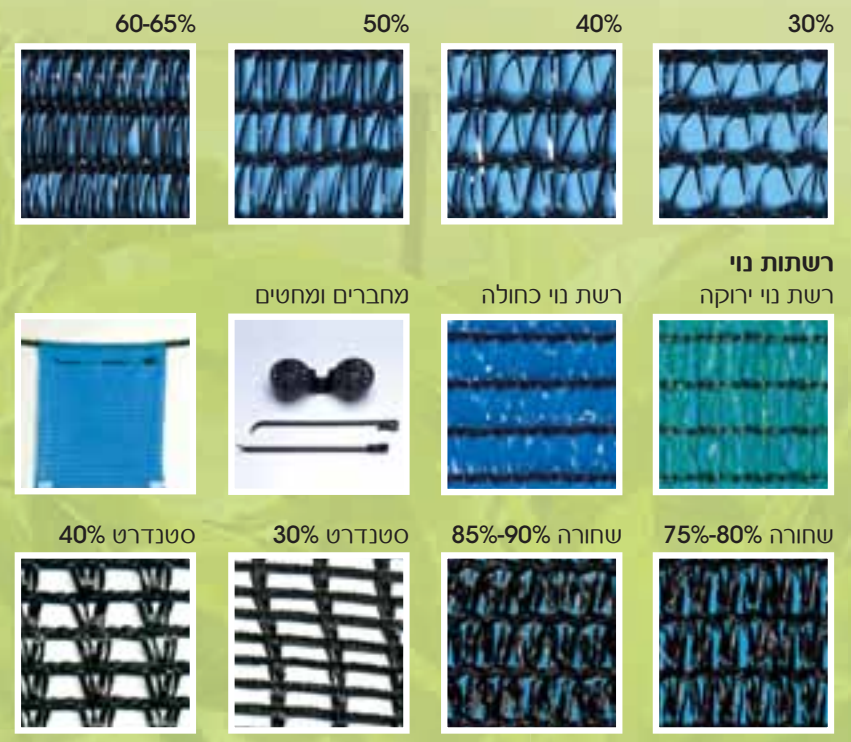

UV	חוזק פקיעה	משקל למ"ר	% צל	הדגם
✓	71 kg	70 gr	30	מונופיל 30% שחורה
✓	78 kg	79 gr	40	מונופיל 40% שחורה
✓	91 kg	91 gr	50	מונופיל 50% שחורה
✓	109 kg	112 gr	60-65	מונופיל 60-65% שחורה
✓	113 kg	118 gr	70	מונופיל 70% שחורה
✓	104 kg	105 gr	75-80	מונופיל 75-80% שחורה
✓	113 kg	115 gr	85-90	מונופיל 85-90% שחורה
✓	113 kg	115 gr	75	רשת נוי ירוקה
✓	113 kg	115 gr	80	רשת נוי כחולה
✓	55 kg	50 gr	30	רשת סטנדרט 30%
✓	60 kg	50 gr	40	רשת סטנדרט 40%

● **חזקה ועמידה יותר בפני קריעות**
 החומרים המיוחדים מהם מיוצרת רשת ² אונופיל מקנים לה עמידות רבה בפני כוחות המופעלים עליה, ומונעים את קריעת הרשת.

● **מחזקה בנקודות עומס וחיכוך**
 החוט הריבועי המשופר של ² אונופיל מקנה לרשת עמידות בפני חיכוך גבוהה בהרבה בהשוואה לרשתות רגילות. תכונה זו חשובה במיוחד בבתי רשת ובבתי צמיחה בהם נמצאת הרשת בחיכוך מתמיד עם כבל או עם מתכת.

● **אינה נפרמת**
 המבנה הייחודי של סריג ה- ² אונופיל מונע תופעה של "רכבות ברשת". חור שנוצר אינו מתפשט מעבר למקום הפגיעה, גם בנקודות בהן מופעל על הרשת עומס מתמשך.

● **אמינה ומדויקת באחוזי הצללה**
 רשת ² אונופיל מאפשרת למגדל לתת מענה אגרונומי מדויק לצרכי הגידול. דיוק ואמינות באחוזי הצללה נותנים בידי המגדל המקצועי כלי להצלחה ומבטיחים לו שקט נפשי לאורך זמן.

● **הגנה אופטימאלית לגידול**
² אונופיל מספקת לגידולך את ההגנה הטובה ביותר מפני רוחות, שמש וקרה.

● **פשוטה להתקנה ולאחסון**
² אונופיל נוחה לפריסה, יושבת על המבנה בצורה אופטימאלית, וניתנת בקלות לאחסנה ושימוש חוזר. הרשת תפורה לפי מידה - ברוחב המתאים לך, גם כשמדובר במידות גדולות.

● **8 שנים אחריות על נזקי קרינת UV**
 החוט הריבועי המשופר של ² אונופיל מגן טוב יותר מפני התפרקות הרשת כתוצאה מקרינת UV.

● **ISO 9002**
 לתמה תקן בינלאומי לאבטחת איכות ISO 9002. רשתות תמה מיוצרות באמצעות הציוד המתקדם ביותר מסוגו, מגובה בנסיין בינלאומי עשיר.

