

Viktige tips for John Deere B-Wrap™ for RB900

Hver rull inneholder 45 ballenett.

En metalltape aktiverer kniven slik at B-Wrap skjæres på riktig sted. Denne angir også ballens unike ID-nummer.


De patenterte festeanordningene fester B-Wrap på ballen.

To ekstra runder med Cover Edge™ Netwrap holder Tama SCM™ på plass.

Hvit tape som markerer sømmen eller overlappingen av SCM.

Patentert materiale med Tama SCM Technology holder regn, snø og fuktighet i bakken ute. Mikroskopiske porer sørger for at fuktigheten i ballen slippes ut.

Continuous CoverEdge™ Netwrap beskytter avlingen i kantene av ballen.

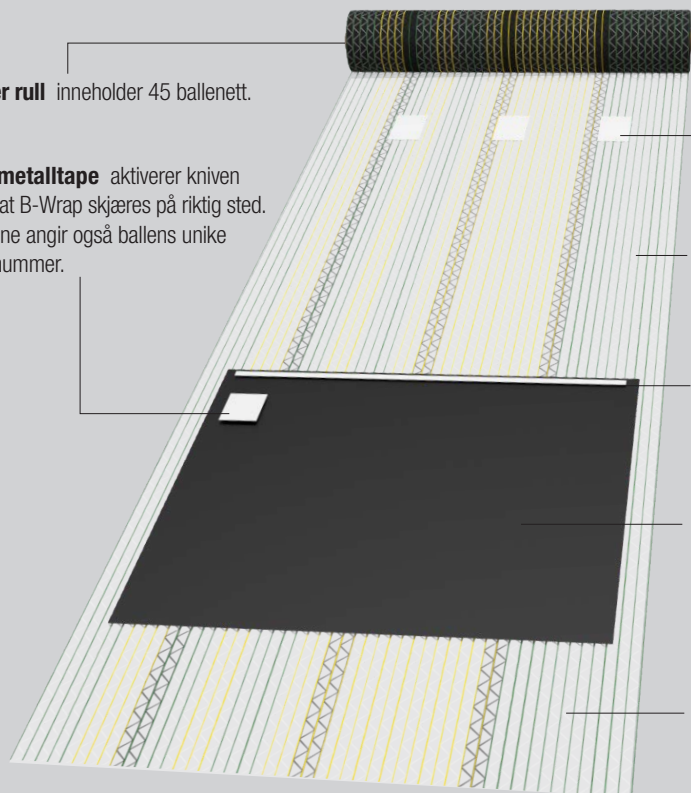



B-Wrap kan drastisk redusere avlingstapet under lagring av baller. Takket være et patentert materiale med Tama SCM-teknologi holder B-Wrap regn og snø ute og beskytter ballen mot fuktighet i bakken. I tillegg sørger mikroskopiske porer i materialet for at fuktigheten i ballen slippes ut.

B-Wrap kan imidlertid ikke gjøre mirakler. Hvis pressen og monitoren ikke er riktig innstilt og justert, avlingen ikke er tørr eller B-Wrap-ballene ikke lagres riktig, vil du ikke oppleve fordelene med B-Wrap.

Les pressens brukerhåndbok grundig og følg disse tipsene og forslagene. Hvis du følger anvisningene vil du oppleve økt kvalitet på ballene og forstå hvorfor vi kaller B-Wrap alternativet til innendørs lagring.

Oppsett av


- Forsikre deg om at pressen og nettenheten fungerer som de skal før du bytter til B-Wrap.
- Pressen må være utstyrt med B-Wrap-utstyr.
- Pressens programvareversjon må være minst 08.07.
- Sjekk at pressen er innstilt på B-Wrap. Funksjonstastene for nett vises som mørke på startsidene når B-Wrap er aktivert.
- Sett inn B-Wrap-rullen med de blå og hvite stripene på kjernen til venstre i maskinen.

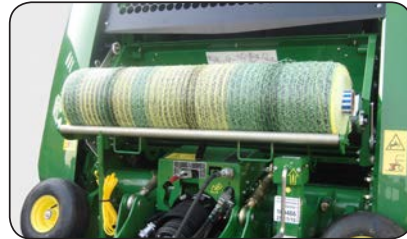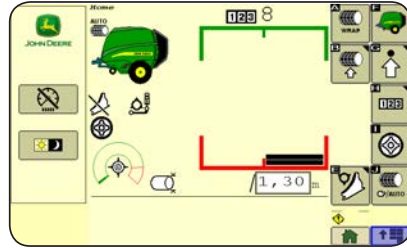

Bytte mellom B-Wrap og Netwrap

Gå til Wrap Setup-siden ved å trykke på funksjonstasten "B" på startsidene.

- Fjern avmerkingen for B-Wrap for å bytte fra B-Wrap til Netwrap.
- Merk av B-Wrap for å bytte fra Netwrap til B-Wrap.
- Merk av posisjoneringshjelp for ballen for å aktivere posisjoneringshjelp for ballen.
- Fjern avmerkingen for posisjoneringshjelp for ballen for å deaktivere posisjoneringshjelp for ballen.
- Se mer informasjon om posisjoneringshjelp for ballen nedenfor.

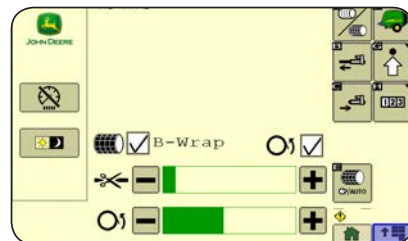


Drift av pressen

- B-Wrap er kun beregnet for tørr avling. Pressing bør foregå når avlingen har riktig fuktighet for tørt fôr.
- Pressing med B-Wrap foregår på samme måte som ved pressing med nett.
- B-Wrap er beregnet for rundballer på opptil 1,70 m i diameter, og festes på samme måte som Netwrap.
- Hvis posisjoneringshjelp for ballen ikke er aktivert etter at pakkingen er fullført skal ballen slippes ut på samme måte som med nett.
- Hvis posisjoneringshjelp for ballen er aktivert etter at pakkingen er fullført, vil monitoren vise en nedtelling (3 og pip, 2 og pip, 1 og pip). Når monitoren så viser STOP med en lang pipelyd skal kraftuttaket stoppes. Dette vil bidra til å posisjonere sømmen i pressekompartimentet. At sømmen er riktig posisjonert er viktig for at ballen skal motstå belastningen fra vær og vind.
- Hvis du endrer monitorinnstillingene bør du dobbeltsjekke at nettet strekker seg 20–25 cm forbi festeordningene.
- Hvis B-Wrap fester seg rundt pressens gummirull må dette fjernes fra rullen (på samme måte som med Netwrap). Fjern og kast eventuelt overskuddsmateriale som går lenger enn 20–25 cm forbi festeordningene. Sett i B-Wrap på nytt og fortsett. Se pressens brukerhåndbok hvis problemet fortsetter.
- Se pressens brukerhåndbok for justering av balleposisjonen.




Lagring av ballene

- B-Wrap-sømmen må være i riktig posisjon for å motstå fuktighet for at ballekvaliteten skal bevares. Enkelte metoder for håndtering av ballen kan endre posisjonen på sømmen. For best mulig resultat bør du sjekke at sømmen er riktig posisjonert før lagring.
- For å bevare en så god fôrkvalitet som mulig bør B-Wrap-ballene lagres på et solrikt sted med god drenering og luftsirkulasjon.
- I områder med høy luftfuktighet er det best å lagre ballene på en slik måte at de ikke er i kontakt med hverandre. Plasseringen av ballene tett i tett kan holde på fuktighet og ødelegge fôret.
- B-Wrap-baller bør ikke lagres i skyggen eller under trær.
- B-Wrap kan gi utmerket beskyttelse av ballene i opptil 18 måneder, avhengig av vær- og lagringsforhold. Følg med på ballene for å oppdage eventuell skade på nettet.
- Vær nøye med å løfte ballen slik at den går klar av bakken når den flyttes. Dersom ballen sleper langs bakken kan dette skade B-Wrap.

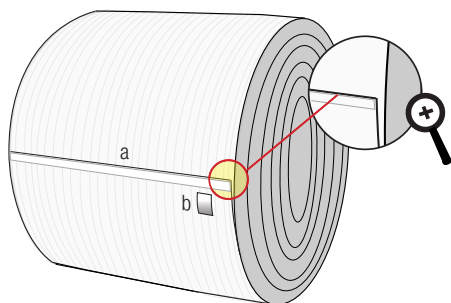

B-Wrap-sømmen er i feil posisjon til å holde fuktigheten ute. Rull ballen 180°.

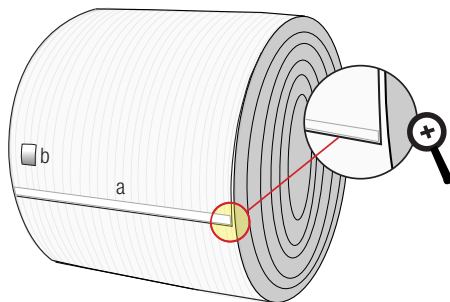

B-Wrap-sømmen er i riktig posisjon til å holde fuktigheten ute.

Obs: B-Wrap-sømmen (merket "a" med en hvit, horisontal tape) skal alltid være under aluminiumstapen ("b").

* Tama og B-Wrap er varemerker som eies av Tama Plastic Industry.